


Produktübersicht

Ausführung	Typ	Strom	Einschaltstrom
Steckbar	MR14S	6 A	15 A
Steckbar	MR8S	6 A	15 A
Lötanschlüsse	MRL	6 A	15 A

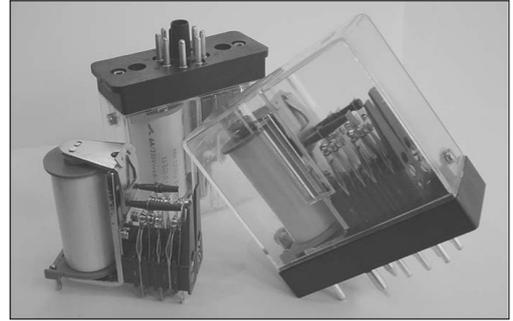


Merkmale

- Verschiedenen Ausführungsvarianten erlauben eine ideale Anpassung an die jeweilige Verwendung.
- Kurze Kontaktfedern gewährleisten prellarmes Schalten.
- Spezielle Kunststoffzwischenlagen und reichliche Nachlaufwege der Kontakte tragen zur Konstanz der Justierung über hohe Schaltzahlen auch bei ungünstigen Klimabedingungen bei.

Allgemeine Daten

- Kontaktmaterial	Ag Cu Ni
- Mechanische Lebensdauer	> 50 x 10 ⁶ Schaltungen
- Schaltfrequenz mechanisch	10 Hz
- Ansprechzeit	10-30 ms
- Abfallzeit	6-8 ms
- Elektrische Lebensdauer	Abhängig von der Ausführung
- Einschaltstrom	15A für 20 ms
- Nennschaltleistung	50 mA - 6 A

Massbild

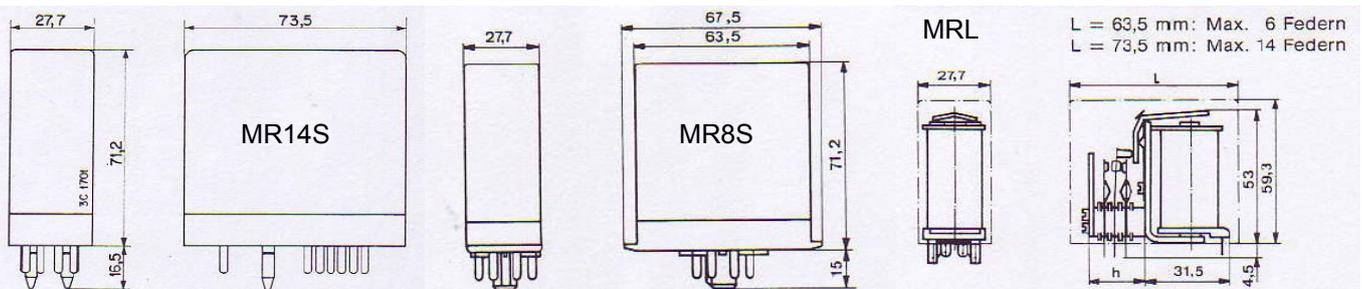

Anwendungen

- **Industrielle Elektronik**
- **Steuer- und Regeltechnik**
- **Bahnanwendungen 16 2/3 Hz**
- **Kraftwerkssteuerungen**



Kühn Controls AG

Notizen:

wollen Sie mehr darüber wissen?... dann rufen Sie uns doch mal an!: Tel: +49 (0)7082-940000
oder senden Sie uns ein Fax: +49 (0)7082-940001, oder schreiben Sie uns ein
Email: sales@kuehn-controls.de oder besuchen Sie unsere Webseite: www.kuehn-controls.de