

# SKR085/115/122 - Industrierelais, 8/11-polig

## Produktübersicht

Ausführung	Typ	Strom	Einschaltstrom
Steckausführung 8-pol. Doppelkontakt	SKR085	10 A	40 A
	SKR085D	6 A	15 A
Steckausführung 11-pol. Doppelkontakt	SKR115	10 A	40 A
	SKR115D	6 A	15 A
Printausführung Doppelkontakt	SKR122	10 A	40 A
	AKR122D	6 A	15 A




## Merkmale

- Einfache Konstruktion
- Hohe Kontaktschaltleistung
- Kontaktfedern aus Beryllium-bronze
- Hohe Lebensdauer
- Grosser Wickelraum
- Elektrische oder mechanische Schaltzustandsanzeige
- Handbetätigung in Relaishaube integriert
- Einfache Montage

## Allgemeine Daten

- Kontaktmaterial Ag Cu Ni
- Mechanische Lebensdauer > 10<sup>8</sup> Schaltungen
- Schaltfrequenz mechanisch 20 Hz
- Ansprechzeit 12ms bei DC / 3-19ms bei AC
- Abfallzeit 3,5 ms bei DC / 2-15 ms bei AC
- Elektrische Lebensdauer ca. 700'000 Schaltungen
- Einschaltstrom 250 VAC, 10 A, AC1 (360 Schaltungen/h)
- Nennschaltleistung 40A für 200 ms
- 250VAC 10A AC1 2500VA 440VAC 4A AC1

## Massbild

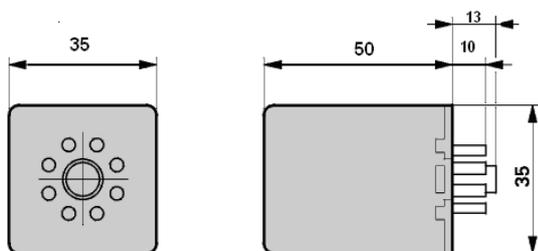

## Anwendungen

- Grundsätzlich immer dort, wo auf einfache Weise ein zeitabhängiger Vorgang gesteuert werden muss.
- Schalttafelbau
- Maschinenindustrie
- Beleuchtungen
- Verriegelung von Funktionen
- Torsteuerungen
- Maschinensteuerungen
- Verschiedene Bahnanwendungen (=12V, =24V, =36V, =72V, =110V, ~ 110V 16 2/3 Hz, ~ 220V 16 2/3 Hz)



**Kühn Controls AG**

**Notizen:**

wollen Sie mehr darüber wissen?... dann rufen Sie uns doch mal an!: Tel: +49 (0)7082-940000  
oder senden Sie uns ein Fax: +49 (0)7082-940001, oder schreiben Sie uns ein  
Email: [sales@kuehn-controls.de](mailto:sales@kuehn-controls.de) oder besuchen Sie unsere Webseite: [www.kuehn-controls.de](http://www.kuehn-controls.de)