


TM



Los temporizadores TM se enchufan en las bases, permitiendo temporizar los relés octales y undecales RM2 y RM3. Estos relés se enchufan sobre el temporalizador.

Dimensiones mm [in]

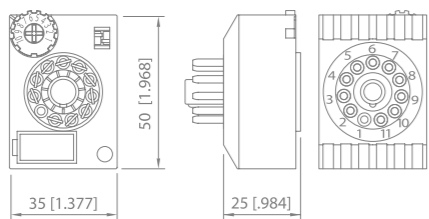

Especificaciones

Precisión:

Repetición	+0,5 % /20 ms.
Variaciones del voltaje	1 ms/ volt.
Temperatura ambiente	-0,25% /K
Reposición	<150 ms.
Reposición	<200 ms.
Tiempo de disparo	VAC/VDC 80/50 ms.
Temperatura ambiente	-10°C...+60°C
Protección	IEC 255.4


Material PC Lexan o similar
 Protección (DIN 40050) clase IP40
 Peso aproximado 35 grs.

TMA

RETARDO A CONEXIÓN

La cuenta se inicia cuando se cierra S. El relé se activa al cumplirse el tiempo (t).

Diagrama de conexión



Función A

Tipos TMA2 y TMA3 con escala de tiempo 0,2 sg a 30 min.


TMA2L	12 ... 60 V
TMA2H	61... 240 V
TMA3L	12 ... 60 V
TMA3H	61... 240 V

TMB

INTERVALO A IMPULSO OFF

La cuenta se inicia cuando S se abre. El relé se desactiva al cumplirse el tiempo (t).

Diagrama de conexión



Función B

Tipos TMB2 y TMB3 con escala de tiempo 0,2 sg a 30 min.


TMB2L	12 ... 60 V
TMB2H	61... 240 V
TMB3L	12 ... 60 V
TMB3H	61... 240 V

TMD

INTERVALO A IMPULSO ON

El relé se activa con un pulso de cierre en S y se desactiva al cumplirse el tiempo (t).

Diagrama de conexión



Función D

Tipos TMD2 y TMD3 con escala de tiempo 0,2 sg a 30 min.


TMD2L	12 ... 60 V
TMD2H	61... 240 V
TMD3L	12 ... 60 V
TMD3H	61... 240 V

TMS

CÍCLICO

El relé se activa intermitente en ciclos de tiempo (t) al cerrar S. Primer ciclo ON.

Diagrama de conexión



Función S

Tipos TMS2 y TMS3 con escala de tiempo 0,2 sg a 30 min.


TMS2L	12 ... 60 V
TMS2H	61... 240 V
TMS3L	12 ... 60 V
TMS3H	61... 240 V

TMC

RETARDO A DESCONEXIÓN

El relé se activa cuando se cierra S y se desactiva al cumplirse el tiempo (t).

Diagrama de conexión



Función C

Tipos TMC2 y TMC3 con escala de tiempo 0,2 sg a 30 min.

TMC2L	12 ... 60 V
TMC2H	61... 240 V
TMC3L	12 ... 60 V
TMC3H	61... 240 V



Kühn Controls AG

Notas:

¿Quiere saber más acerca de este producto? entonces llámenos por teléfono al: +49 (0)7082-940000 o envíenos un Fax al : +49 (0)7082-940001, o
escribanos un correo a sales@kuehn-controls.de o visite nuestra página web: www.kuehn-controls.de