




90.03


Homologaciones
(según los tipos):




Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)		90.02 Azul	90.02.0 Negro	90.03 Azul	90.03.0 Negro
Tipo de relé		60.12		60.13	
Accesorios					
Brida de retención metálica		090.33			
Puente de 6 terminales		090.06			
Etiqueta de identificación		090.00.2			
Modulos temporizados		86.00, 86.30			
Características generales					
Terminal A1 duplicado (para facilitar la conexión del start)					
Valor nominal		10 A - 250 V			
Rigidez dieléctrica		2 kV AC			
Grado de protección		IP 20			
Temperatura ambiente		°C -40...+70			
⊕ Par de apriete		Nm 0.6			
Largo de pelado del cable		mm 10			
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 90.02 y 90.03		hilo rígido		hilo flexible	
		mm² 1x6 / 2x2.5		1x4 / 2x2.5	
		AWG 1x10 / 2x14		1x12 / 2x14	




90.02

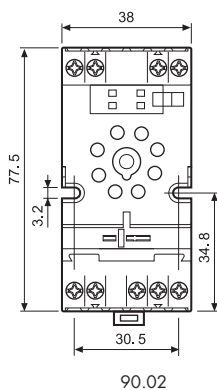


90.02



90.03

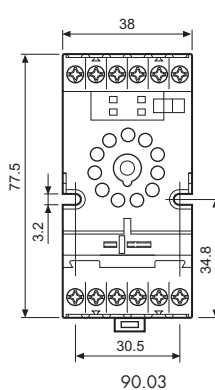

90.03

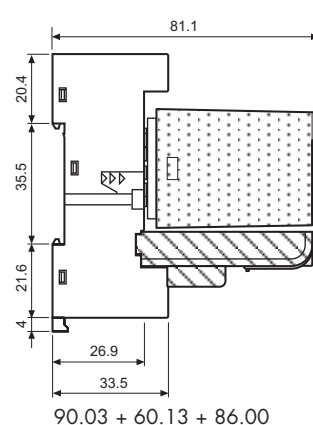

90.03 + 60.13 + 86.00






090.06

Homologaciones
(según los tipos):



Puente de 6 terminales para zócalos 90.02 y 90.03	090.06
Valor nominal	10 A - 250 V

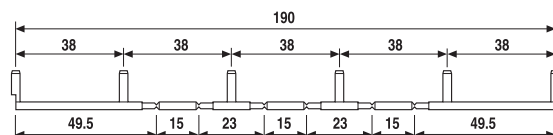



92.03

Homologaciones
(según los tipos):



Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril
35 mm (EN 60715)

Tipo de relé

Accesorios

Brida de retención metálica

(suministrada con el zócalos - código de embalaje SMA)

Etiqueta de identificación

Modulos temporizados

Características generales

Valor nominal

Rigidez dieléctrica

Grado de protección

Temperatura ambiente

Par de apriete

Largo de pelado del cable

Capacidad de conexión de los bornes
para zócalo 92.03

92.03

Azul

62.32, 62.33

092.71

092.00.2

86.00, 86.30

16 A - 250 V

6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos

IP 20

°C -40...+70

Nm 0.8

mm 10

hilo rígido


mm² 1x10 / 2x4

AWG 1x8 / 2x12

92.03.0

Negro

hilo flexible
1x6 / 2x4
1x10 / 2x12

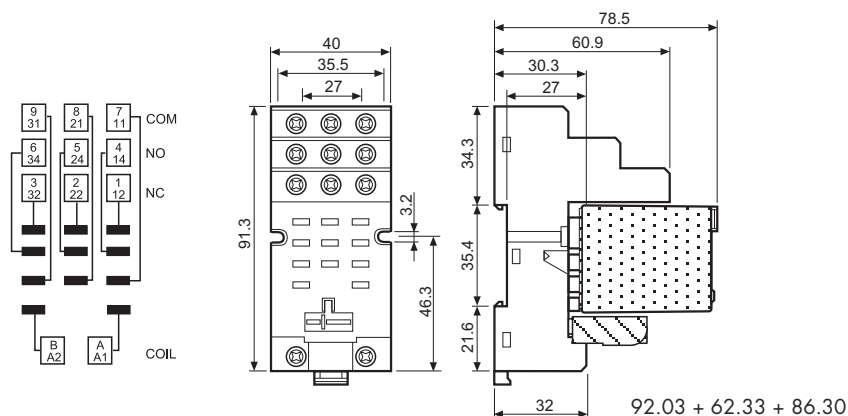



94.04

Homologaciones
(según los tipos):




094.91.3




060.72


Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)	94.02 Azul	94.02.0 Negro	94.03 Azul	94.03.0 Negro	94.04 Azul	94.04.0 Negro
Tipo de relé	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Accesorios						
Brida de retención metálica	094.71					
Palanca de sujeción y extracción de plástico (suministrada con el zócalos - código de embalaje SPA)	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30
Puente de 6 terminales	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificación	094.00.4					
Modulos temporizados	86.30					
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción de plastico 094.91.3, 72 unidades, 6x12 mm	060.72					
Características generales						
Valor nominal	10 A - 250 V					
Rigidez dieléctrica	2 kV AC					
Grado de protección	IP 20					
Temperatura ambiente	°C	-40...+70				
⊕ Par de apriete	Nm	0.5				
Largo de pelado del cable	mm	8				
Capacidad de conexión de los bornes		hilo rígido			hilo flexible	
para zócalos 94.02/03/04	mm²	1x6 / 2x2.5			1x4 / 2x2.5	
	AWG	1x10 / 2x14			1x12 / 2x14	

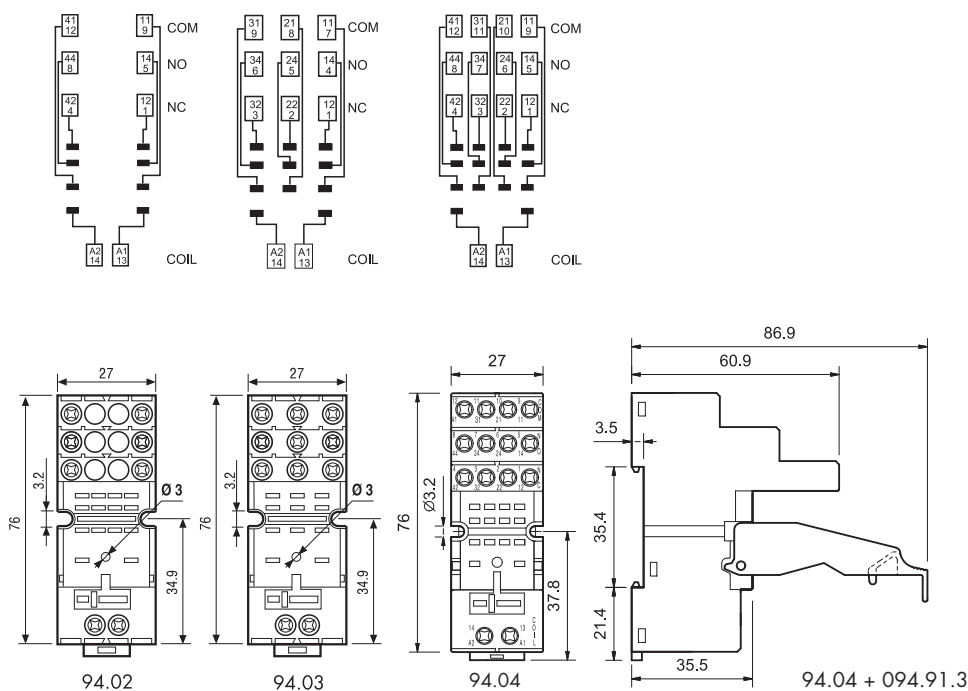

094.06

Puente de 6 terminales para zócalos 94.02, 94.03 y 94.04	094.06 (azul)	094.06.0 (negro)
Valor nominal	10 A - 250 V	

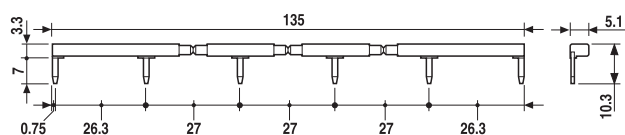




95.05

Homologaciones
(según los tipos):




095.01



060.72


Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril	95.03	95.03.0	95.05	95.05.0
35 mm (EN 60715)	Azul	Negro	Azul	Negro
Tipo de relé	40.31		40.51/52/61, 44.52/62	
Accesorios				
Brida de retención metálica	095.71			
Palanca de sujeción y extracción de plástico (suministrada con el zócalos - código de embalaje SPA)	095.01	095.01.0	095.01	095.01.0
Puente de 8 terminales	095.18	095.18.0	095.18	095.18.0
Etiqueta de identificación	095.00.4			
Modulos temporizados	86.30			
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción de plástico 095.01, 72 unidades, 6x12 mm	060.72			
Características generales				
Valor nominal	10 A - 250 V *			
Rigidez dieléctrica	6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos			
Grado de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C	-40...+70		
⊕ Par de apriete	Nm	0.5		
Largo de pelado del cable	mm	8		
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 95.03 y 95.05		hilo rígido	hilo flexible	
	mm²	1x6 / 2x2.5	1x4 / 2x2.5	
	AWG	1x10 / 2x14	1x12 / 2x14	

* Para corrientes > 10 A se deben hacer puentes en las bornas de los contactos (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).

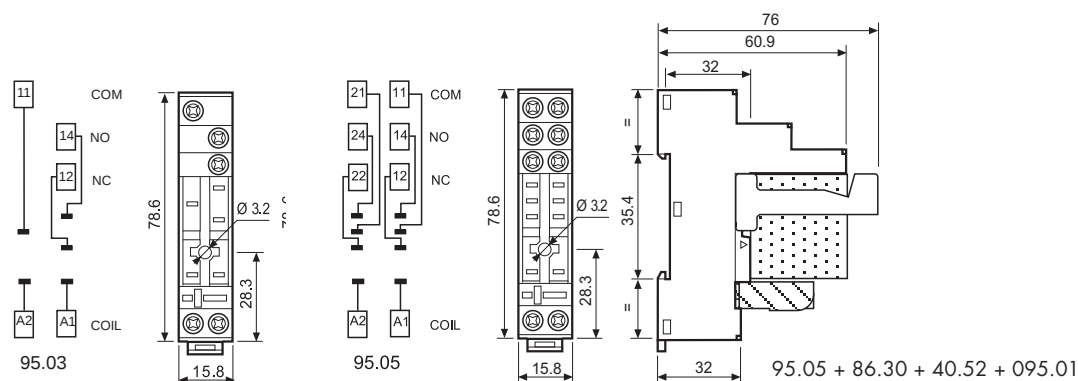

095.18

Puente de 8 terminales para zócalos 95.03 y 95.05	095.18 (azul)	095.18.0 (negro)
Valor nominal	10 A - 250 V	






95.55


Homologaciones
(según los tipos):




095.91.3




060.72




Zócalo con bornes de conexión rápida montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)		95.55	95.55.0
Tipo de relé		Azul	
Accesorios		Negro	
Brida de retención metálica		40.51/52/61, 44.52/62	
Palanca de sujeción y extracción de plástico (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)		095.71	
Modulos temporizados		095.91.3	095.91.30
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción de plástico 095.91.3, 72 unidades, 6x12 mm		86.30	
Características generales		060.72	
Valor nominal		10 A - 250 V	
Rigidez dieléctrica		6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos	
Grado de protección		IP 20	
Temperatura ambiente		°C -25...+70	
Largo de pelado del cable		mm 8	
Capacidad de conexión de los bornes para zócalo 95.55		hilo rígido	hilo flexible
		mm ² 2x(0.2...1.5)	2x(0.2...1.5)
		AWG 2x(24...18)	2x(24...18)

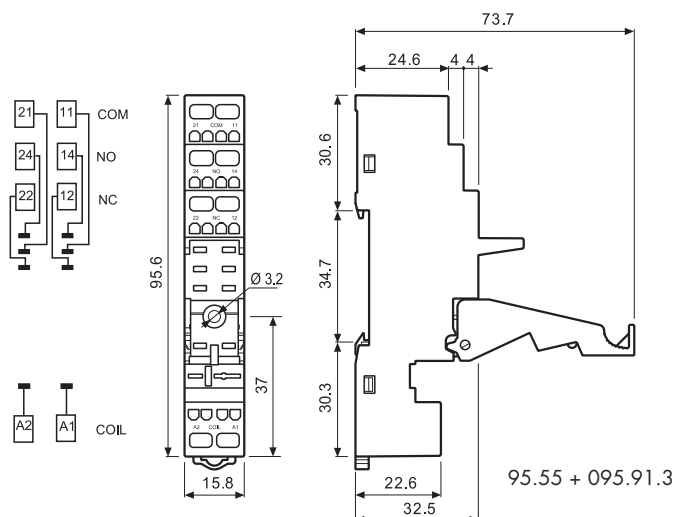



96.02

Homologaciones
(según los tipos):




96.04

Homologaciones
(según los tipos):




094.91.3




060.72


Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)				
Tipo de relé	96.02 Azul	96.02.0 Negro	96.04 Azul	96.04.0 Negro
56.32			56.34	
Accesorios				
Brida de retención metálica	094.71		096.71	
Palanca de retención y extracción de plástico (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)	094.91.3	094.91.30	—	—
Puente de 6 terminales	094.06	094.06.0	—	—
Etiqueta de identificación	095.00.4		090.00.2	
Modulos temporizados	86.30		86.00, 86.30	
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción de plástico 094.91.3, 72 unidades, 6x12 mm	060.72		—	
Características generales				
Valor nominal	12 A - 250 V			
Rigidez dieléctrica	2 kV AC			
Grado de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70			
Par de apriete	Nm	0.8		
Largo de pelado del cable	mm	8		
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 94.02/04				
	hilo rígido		hilo flexible	
	mm ²	1x6 / 2x2.5	1x4 / 2x2.5	
	AWG	1x10 / 2x14	1x12 / 2x14	



96.02




96.04

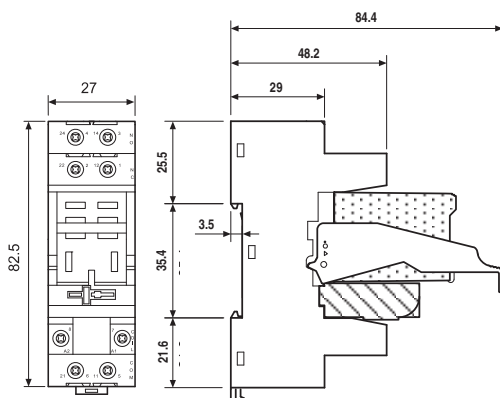

96.02


96.02 + 56.32 + 094.91.3 + 86.30

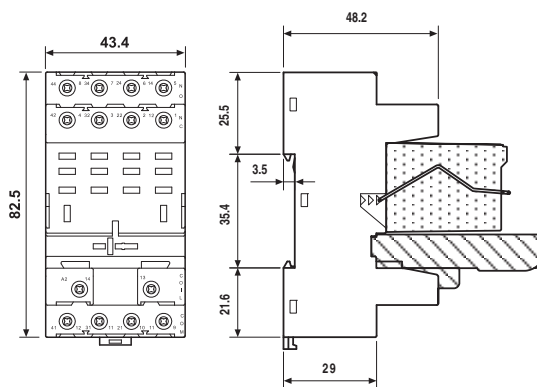


96.04

96.04 + 56.4 3+ 096.71 + 86.00

Puente de 6 terminales para zócalo 96.02	094.06 (azul)	094.06.0 (negro)
Valor nominal	10 A - 250 V	

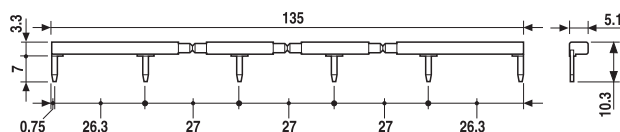

094.06



97.01



Homologaciones
(según los tipos):



097.01

Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)	97.01 Azul	97.02 Azul
Tipo de relé	46.61	46.52
Accesorios	097.01	
Palanca de sujeción y extracción de plástico (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)	097.01	
Puente de 8 terminales	095.18 (azul)	095.18.0 (negro)
Etiqueta de identificación	095.00.4	
Modulos temporizados	86.30	
Características generales		
Valor nominal	16 A - 250 V AC	8 A - 250 V AC
Rigidez dieléctrica	6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos	
Grado de protección	IP 20	
Temperatura ambiente	°C -40...+70 (ver diagrama L97)	
⊕ Par de apriete	Nm 0.8	
Largo de pelado del cable	mm 8	
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 97.01 y 97.02	hilo rígido mm ² 1x6 / 2x2.5 AWG 1x10 / 2x14	hilo flexible 1x4 / 2x2.5 1x12 / 2x14

L 97 - Corriente de conmutación en función de la temperatura ambiente
(para relé 46.61 y zócalo 97.01)

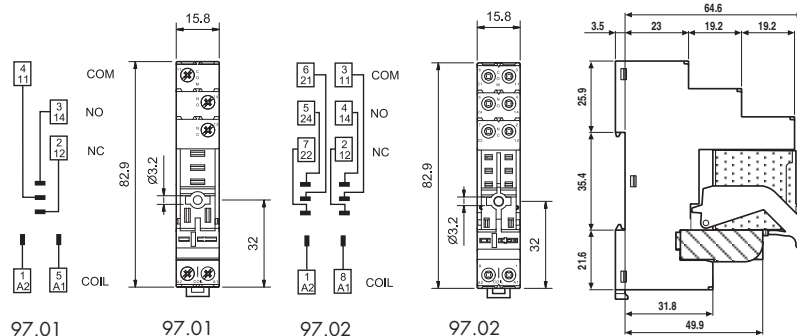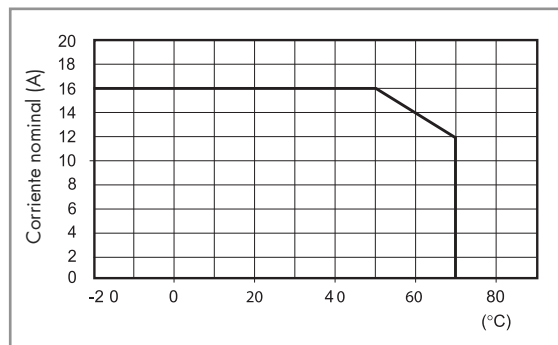



97.02 + 46.52 + 097.01
+ 86.30



095.18

Puente de 8 terminales para zocalos 97.01 y 97.02	095.18 (azul)	095.18.0 (negro)
Valor nominal	10 A - 250 V	





97.51

Homologaciones
(según los tipos):



097.01

Zócalo con bornes de conexión rápida montaje en panel
o carril 35 mm (EN 60715)

Tipo de relé

Accesorios

Palanca de sujeción y extracción de plástico
(suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)

Modulos temporizados

Características generales

Valor nominal

Rigidez dieléctrica

Grado de protección

Temperatura ambiente

Largo de pelado del cable

Capacidad de conexión de los bornes
para zócalos 97.51 y 97.52

97.51

Azul

46.61

097.01

86.30

10 A - 250 V AC

6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos

IP 20

°C -25...+70

mm

8

hilo rígido

2x(0.2...1.5)

AWG 2x(24...18)

97.52

Azul





46.52

8 A - 250 V AC

hilo flexible

2x(0.2...1.5)

2x(24...18)

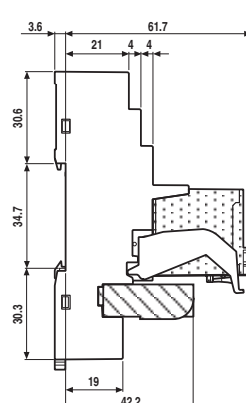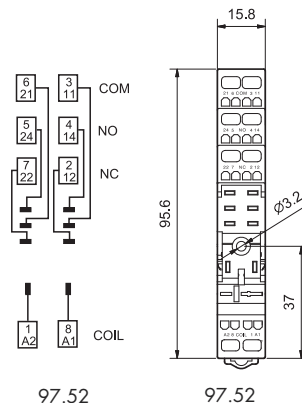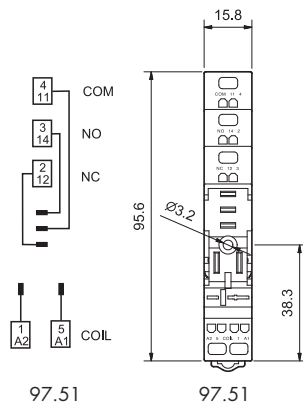

97.52 + 46.52 + 097.01 + 86.30