

GLW200 Alarmzentrale



WLF100 Funksensor



Gerät für Funk- und kabelgebundene Sensoren

- Programmierbar über Frontpanel
- Relaisausgänge frei konfigurierbar
- Bis zu acht Funksensoren anschliessbar
- Zwei kabelgebundene Sensorketten
- SMS Benachrichtigung (optional)

Technische Daten



Speisung	230 VAC
Leistungsaufnahme	5 VA
Schaltleistung Relais	5A
Funkfrequenz	868 MHz
Schutzgrad	IP65
Gehäuse	Polycarbonat
Abmessungen (B x H x T)	200 x 120 x 80 mm

Sensor zur Detektion von Wasser, Luftfeuchtigkeit und Temperatur

- Alarm bei feuchter Unterlage
- Alarm bei 1.5 mm Wasserstand
- Übermittlung des Batteriezustandes
- Optional: Luftfeuchtigkeit / Umgebungstemperatur
- Andere Funkprotokolle möglich

Technische Daten

Speisung	Batterie 9V Alkaline
Batteriewechsel	ca. alle 2 Jahre
Funksignal	Wireless M-Bus (868MHz)
Reichweite im Gebäude	ca. 25 m (situationsabhängig)
Schutzgrad	IP22
Abmessungen (ø x H)	85 x 26 mm

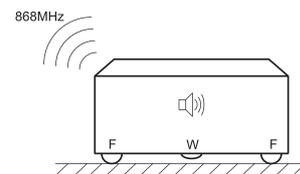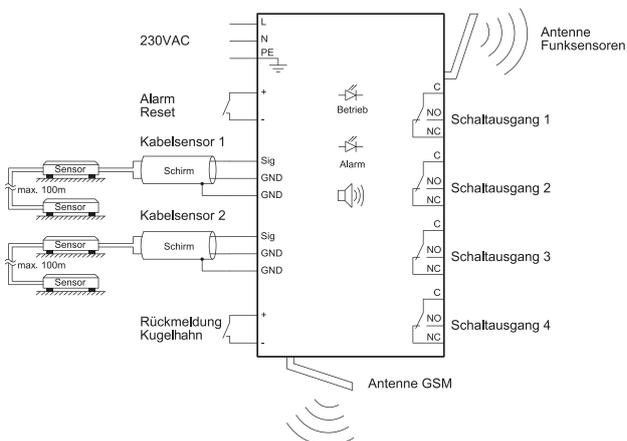

Elektroden
 F: Detektion Boden (feucht)
 W: Detektion Wasser (ab ca. 1.5 mm)



Kühn Controls AG

Notizen:

wollen Sie mehr darüber wissen?... dann rufen Sie uns doch mal an!: Tel: +49 (0)7082-940000
oder senden Sie uns ein Fax: +49 (0)7082-940001, oder schreiben Sie uns ein
Email: sales@kuehn-controls.de oder besuchen Sie unsere Webseite: www.kuehn-controls.de